NEW

TRITON

ENGINEERED BEYOND TOUGH

SINGLE CAB

แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค

แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design
คอนเซ็ปต์การออกแบบด้านหน้ารถ อันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิ

ลุย...ไม่มียั้ง

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ

4x4
DIFF-LOCK
TRITON
TRITON
4x4
DIFF-LOCK

EASY SELECT 4WD

ไม่ว่าเส้นทางไหน ก็กลายเป็นเรื่องง่าย

ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ **Easy Select 4WD** หรือ **ES4** ให้สมรรถนะเหนือชั้น และง่ายต่อการใช้งาน สามารถเลือกตำแหน่งการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้สะดวก และรวดเร็ว พร้อมลุยผ่านเส้นทางได้ทุกรูปแบบ เปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรถ

2H
2WD HIGH-RANGE

สำหรับเส้นทางปกติ
ใช้ความเร็วสูงได้

4H
4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วสูง
สำหรับเส้นทางสมบุกสมบัน
ทางเรียบแต่พื้นผิวลื่นไถล

4L
4WD LOW-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำ
สำหรับเส้นทางวิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบ
มีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมากๆ

REAR DIFFERENTIAL LOCK

ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ระบบจะล็อกเฟืองท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากันตลอดเวลา ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย

พร้อมลุยทุกอุปสรรคด้วยช่วงล่างแกร่ง

แชสซีส์เหล็กกล้าขนาดใหญ่
แกร่งสุดด้วยแชสซีส์ชิ้นเดียวขึ้นรูปประกบ 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และการบิดตัวเพิ่มขึ้น ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทาง และงานบรรทุก

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนก 2 ชั้น
คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่ เพื่อการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้น

ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน
ติดตั้งเหนือเสื้อเพลา พร้อมโช้คอัพโขวัขนาดใหญ่ ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การขับขี่ที่นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดีขึ้น

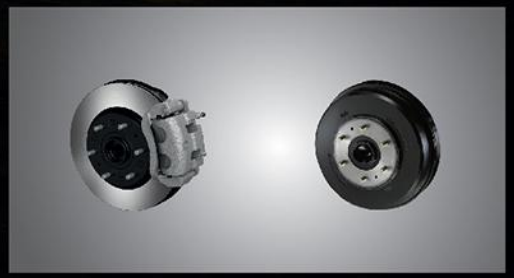

ระบบเบรก
ดิสก์เบรกล้อหน้า พร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ ดรัมเบรกล้อหลังขนาดใหญ่

INTERIOR

แกร่ง เข้ม เต็มอารมณ์สปอร์ต ครบครันทุกฟังก์ชันการใช้งาน

ด้วยกระจกหน้าขนาดใหญ่ ให้ทัศนวิสัยกว้างไกล ภายในห้องโดยสารสีเข้มมีสไตล์
อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งาน

ช่องเสียบ USB บริเวณคอนโซลหน้า
พร้อมช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง

คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว
และกล่องเก็บของมีฝาปิด

FM 1 10:59
97.50

SAFETY

ครบครันระบบความปลอดภัย ให้คุณผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ

SRS AIRBAGS
ถุงลมนิรภัยคู่หน้าทำงานร่วมกับ ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้าของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

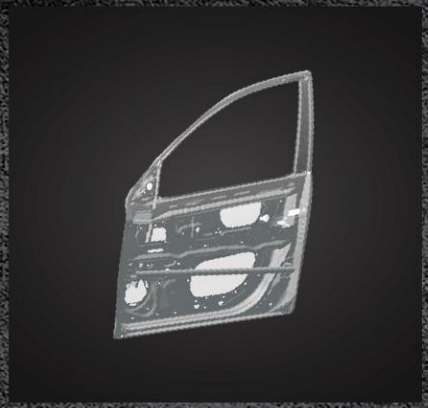

คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู
เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทก ที่เข้าสู่ห้องโดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้าง

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ช่วยให้กลับรถและถอยจอดง่าย คล่องตัวแบบรถยนต์นั่ง

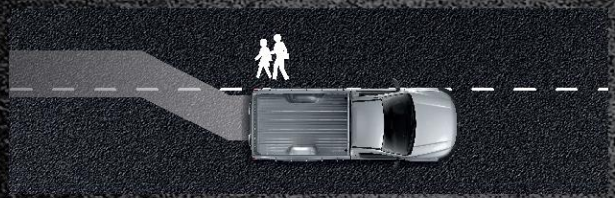

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวาง ได้อย่างทันท่วงที

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรก อย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

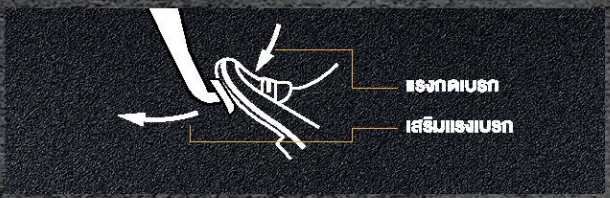

BRAKE ASSIST - BA
ระบบเสริมแรงเบรก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดัน น้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

HILL START ASSIST - HSA
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

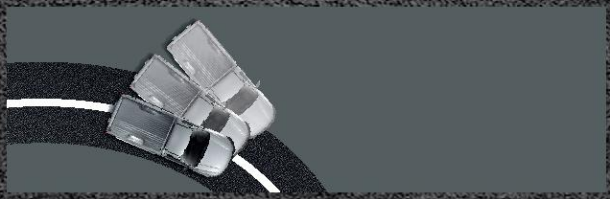

ACTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM

ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกัน การลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

ACTIVE TRACTION CONTROL - ATC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะ ถนนลื่น ทรุดระ หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

หมายเหตุ : การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

ENGINE

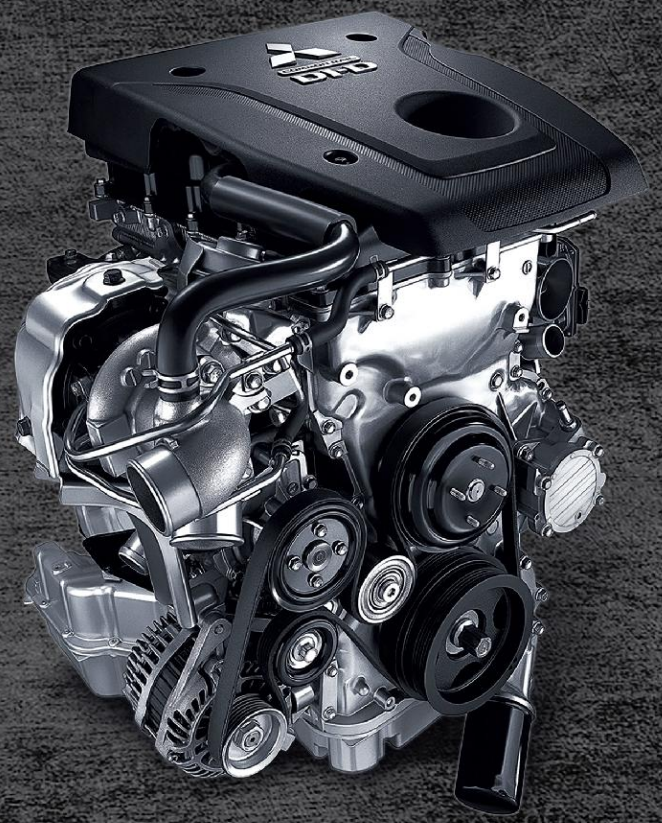

ขุมพลังที่พาคุณไปได้ไกลกว่า

2.4L 181 แรงม้า

MIVEC CLEAN DIESEL

ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที

- เสื้อสูบและฝาสูบอลูมินัมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบา แข็งแกร่ง ทนทาน ทำให้ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ได้กำลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนเข็ม (Roller Rocker Arm) ช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอ ระหว่างเพลาราวลิ้นกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์ลื่นขึ้น
- โซ่ไทม์มิ่ง มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control)

อัจฉริยภาพแห่งเครื่องยนต์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดีแบบแปรผัน ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดีเยี่ยม ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษในอากาศ เสริมความทนทานในกระบอกสูบ ด้วยปลอกสูบแบบเหล็กกล้าซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น

VG Turbo (Variable Geometry Turbo)

เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด้านไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีความหนาแน่นมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ

EURO 4 STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป
ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

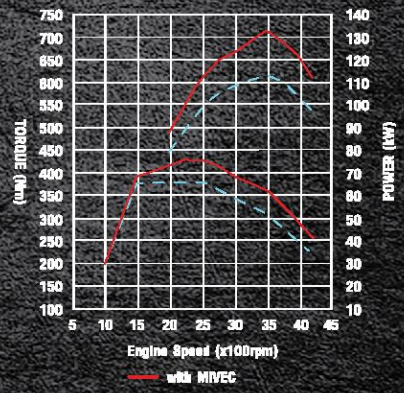

CAPACITY

กระบะท้ายขนาดใหญ่ รองรับทุกการใช้งาน

ดีไซน์เพื่อความแกร่งและทนทาน

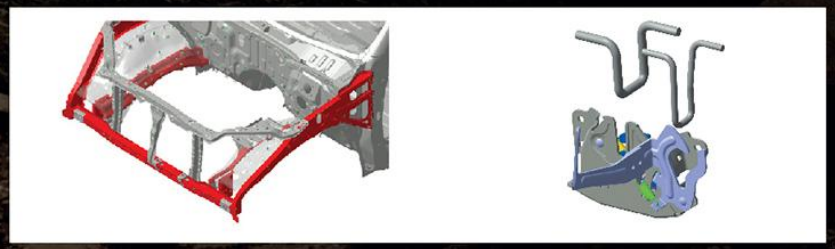

เสริมความแข็งแกร่งบริเวณห้องเครื่องยนต์ด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูง
พร้อมตัวล็อกฝากระโปรงหน้าแบบ 2 ชั้น เพื่อความคงทน และปลอดภัย

ห่วงเกี่ยวตะขอภายนอก และภายในส่วนพ่วง

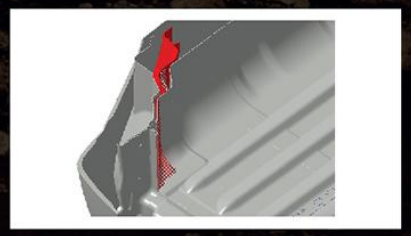

มุมด้านท้ายรถถูกออกแบบให้กระจาย
แรงกระแทก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ

ในกรณีผู้ขับขี่เปิดที่ปัดน้ำฝนในตำแหน่งปัดหยุด
และรถมีความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝน
จะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และกลับมาที่
ตำแหน่งปัดหยุด เหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม.

ระบบหน่วงเวลา เปิด-ปิด กระจกไฟฟ้า

หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้า
จะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีก
ภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู

ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ

เมื่อรถมีความเร็ว 15 กม./ชม.

ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน

เพียงยับก้านไฟเลี้ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยว และสัญญาณ
ไฟเตือนในหน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง

ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์

ให้ดึงก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที
หลังดับเครื่องยนต์ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำ
และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที

ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ

เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อแจ้งเตือนรถที่ตามมาด้านหลัง

สัญญาณเสียงเตือนลืมปิดไฟหรี่

ถ้าผู้ขับขี่ลืมปิดไฟหรี่หน้า หลังจาก
ดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู
เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น

ระบบตัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ

ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์
และเปิดประตูช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่

ระบบเซ็นทรัลล็อก

ผู้ขับขี่สามารถเปิด-ปิดล็อกประตูทุกบาน
ด้วยปุ่มควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับ

COLOR CHART

[U25]
STERLING SILVER

[W32]
SOLID WHITE

วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)

เบาะไวนิล (Vinyl)

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)

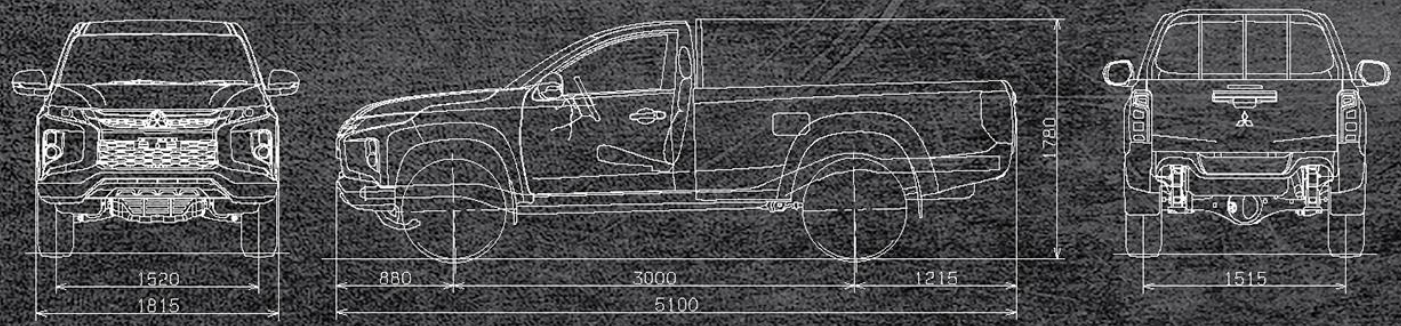

หมายเหตุ: สีรถที่ปรากฏในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีรถยนต์จริงที่จำหน่าย เนื่องจากระบบการพิมพ์

ACCESSORIES

EXTERIOR

HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า

SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง

SPARE TIRE LOCK
ชุดล็อกยางอะไหล่

SUPER LOCK
ซุปเปอร์ล็อก

BED LINER
พื้นปูกระบะท้าย

INTERIOR

SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลส

RUBBER MAT FLAT TYPE
ยางปูพื้นแบบเรียบ

RUBBER MAT HIGH EDGE TYPE
ยางปูพื้นแบบมีขอบ

FLOOR MAT
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Single Cab 4WD
	ชื่อรุ่น (Model Name)	GL
	รหัสรุ่น (Model Code)	KL1TEJJFPRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้า (Front Bumper)	สีดำ (Black)
	กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)	สีดำ (Black)
	แผงกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)	•
	ไฟหน้า (Front Headlamps)	โปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน (Halogen Projector)
	ไฟท้าย (Rear Combination Lamp)	ไฟท้าย และไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	•
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ (Black Door Mirror Cover)	•
	ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)	•
	มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระบะท้าย (Outer Door & Rear Gate Handles)	สีดำ (Black)
	ยางกันโคลน (Mud Guards)	ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear)
	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)	•
	ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านข้าง (Side Gate Outer Hooks)	•
	ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านหลัง (Tail Gate Outer Hooks)	•
ภายใน (Interior)	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)	•
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)	•
	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)
	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)	•
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	•
	มือจับขึ้น-ลงรถ (Getting On-Off Grip)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)	1 ตำแหน่ง (1 Position)
	จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)	2 ที่นั่ง (2 Seats)
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)	ไวนิล (Vinyl)
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)	แบบธรรมดา (Manual)
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	•
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window on Driver's Side)
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	1 ตำแหน่ง (1 Position)
	ลำโพง (Speakers)	2
	ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)	•
ความปลอดภัย (Safety)	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)	•
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	•
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)	•
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	•
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	•
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist)	•
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ASTC - Active Stability and Traction Control)	•
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)	•
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)	•

• = มี - = ไม่มี

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

			Single Cab 4WD
		ชื่อรุ่น (Model Name)	GL
		รหัสรุ่น (Model Code)	KL1TEJJFPRU
มิติ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,095
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,780
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	2,265
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,780
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบเปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181)/3,500
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	430/2,500
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (litre)	75
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ES4 พร้อม Diff Lock ที่เฟืองท้าย (Easy Select 4WD with Rear Differential Lock)
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น (Dry plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	4.280
		2nd	2.298
		3rd	1.437
		4th	1.000
		5th	0.776
		6th	0.651
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.959
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)	High	1.000
		Low	2.566
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.692
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง (Rack & Pinion with Power-Assisted)
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.9
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้อกระทะเหล็ก 16x6.0JJ (Steel 16x6.0JJ)
	ขนาดยาง (Tires Size)		205R16C
	ยางอะไหล่ (Spare Tires)		ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel Same Size as Standard Tire)

พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ: รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่ายอาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

www.mitsubishi-motors.co.th | MitsubishiMotorsTH
DIAMOND WARRANTY 5 ปี หรือ 100,000 กม. *ขึ้นอยู่กับการใช้งานตามรายละเอียดคู่มือประจำรถ
ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. *แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
DIAMOND PROTECTION ประกันภัยชั้น 1
24 hr บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 02-305-4400
CALL CENTER 02-079-9500 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์